ZONE SPICE

取扱説明書　nGB-32

GRAPHIC STAND

このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

■構成部品

支柱〈コードホルダー付〉……1
パネル押え……1
透明パネル・白色パネル……各1
角度固定ネジ……2
スライド支柱……1
灯具フレーム〈ランプ付〉……1
押ネジ（大）……1
ボルト〈座金付〉……1
パネル受け……1
丸形ベース……1
押ネジ（小）……2
六角レンチ……1
＊ボルトは支柱に付けてあります。

■組立方法・ご使用方法

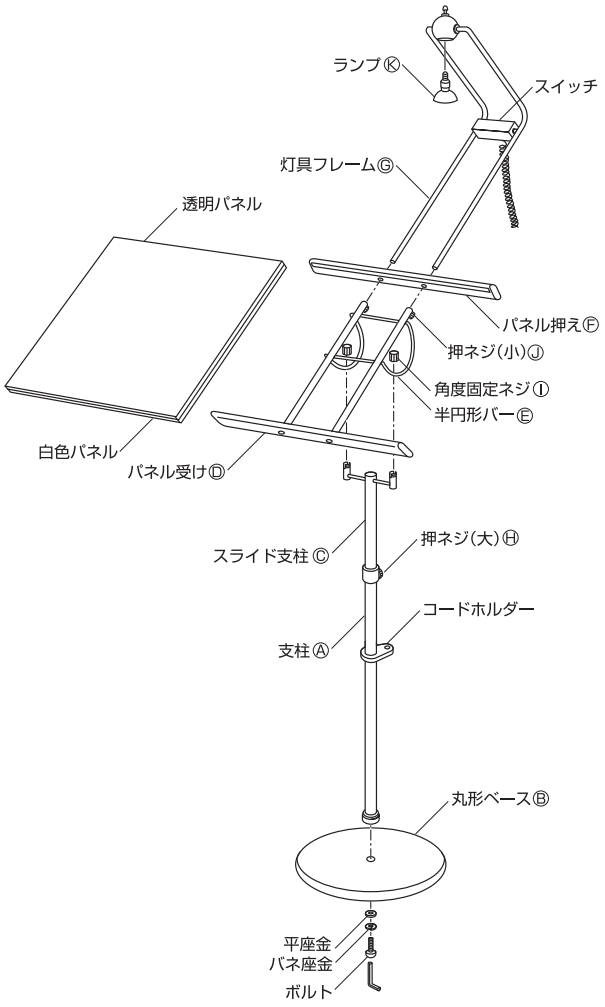

左図を参考にして、正しく組立ててください。

❶ ボルトにバネ座金・平座金を通して、支柱Ⓐを丸形ベースⒷに六角レンチで取り付けます。

❷ スライド支柱Ⓒを支柱Ⓐに挿入して、押ネジ(大)Ⓗで仮止めします。

❸ スライド支柱Ⓒ上部の切り溝に半円形バーⒺを落し込み、角度固定ネジⒾで仮止めします。

❹ 灯具フレームⒼにパネル押えⒻを通して、灯具フレームをパネル受けⒹの下端まで挿入し、押ネジ(小)Ⓙで固定します。この時、パネル受け・パネル押えの溝と灯具フレームのランプ取付部が前になっていることを確認してください。

❺ ランプⓀを灯具フレームⒼに取り付けます。

■ご使用方法

① スライド支柱Ⓒを上下させて高さを調節し、押ネジ(大)Ⓗで固定します。この時、支柱Ⓐとスライド支柱のかみ込みが100mm以下にならないように注意してください。

② 半円形バーⒺをスライドさせて傾斜角度を決め、角度固定ネジⒾで固定します。

③ 表示物を白色パネルと透明パネルの間に入れ、パネル受けⒹとパネル押えⒻの間にはさみ込みます。

④ プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れます。

※ ランプの角度調節はスイッチを入れて30分以内に行ってください。また、灯具に直接触れると火傷の原因になりますので、必ず灯具上部のツマミを持って行ってください。

● 風のよく吹く場所に設置する時は、重しにnZD-11（別売）をご利用ください。

ランプ:クールコートハロゲンランプ 110V-40W（E-11） 平均寿命 約3,000時間
※ランプ交換の際は、適合ランプを使用し、必ず電源を切って冷却した後に行ってください。

■取扱い上のご注意

⚠

- この製品は屋内専用です。また、印刷物やサイン等の表示以外の用途には使用しないでください。
- 付属のパネル以外で表示する場合は、W450×H450mmで、t6mmまでのものを使用してください。
- 転倒すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすい材質のものをパネルとして使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 移動の際は、パネルを取り外してから行ってください。パネルが落下すると、破損やケガの原因になります。
- ボルト等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。
- 電源コードの上に重い物をのせたり、熱器具に近づけたりしないでください。火災や感電の原因になります。
- 点灯中及び消灯直後は、ランプや灯具が高温になりますので、お手を触れないでください。

株式会社 ノムラデュオ
SD事業部
大阪市住之江区東加賀屋 1-11-26
〒559-0012　TEL.06-6686-3456
http://zonespice.com